

## BAUREIHE | SERIES *Dlight* ATL, AWL, STL

### VERWENDUNGSZWECK

APPLICATION

#### Lüftungs- und Klimaanlage


HVAC, AHU

#### Dach- und Rauchgasventilatoren

Roof Top and Smoke Exhaust Fans

#### Einbauventilatoren

Plug Fans, Plenum Fans

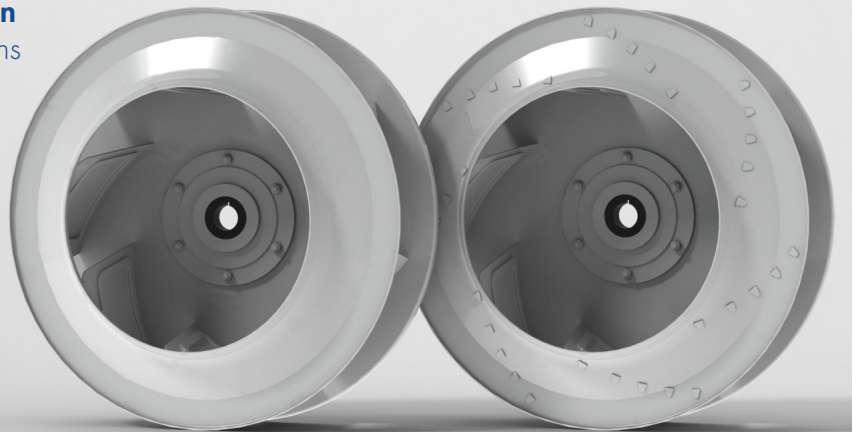


### verfügbar in folgenden Ausführungen

available in the following designs

*Dlight*<sub>ATL</sub>

*Dlight*<sub>AWL</sub>

*Dlight*<sub>STL</sub>

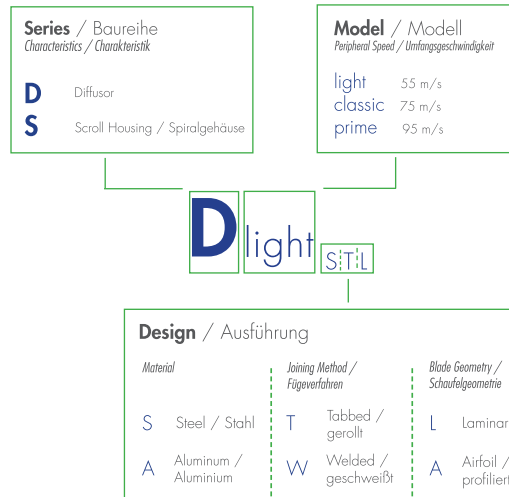

### mit Taperlock-Naben

with Taperlock-Hubs

### alternativ mit variablem Lochkreis

alternatively with variable pitch circle diameter

### Durchmesserbereich 225 – 630 mm


Diameter range 225 – 630 mm

### 73% max. statischer Wirkungsgrad

73% max. static efficiency

### Umfangsgeschwindigkeit bis 55 m/s

Peripheral speed up to 55 m/s



## Design / Ausführung

Material	Joining Method / Fügeverfahren	Blade Geometry / Schaufelgeometrie
S Steel / Stahl	T Tabbet / gerollt	L Laminar
A Aluminum / Aluminium	W Welded / geschweißt	A Airfoil / profiliert

## punker GmbH

Niewark 1  
24340 Eckernförde  
Germany

Fon: +49.4351.472.0  
Fax: +49.4351.472.740  
info@punker.de

► www.punker.com

## punker LLC


914 25th Street SE  
Hickory, NC 28602  
USA

Fon: +1.828.322.1951  
Fax: +1.828.328.1336  
info@punker.com



► www.punker-usa.com

Rad-Typen wheel types							Betriebsdaten operating data					Einströmdüse Einbaumaße inlet cone assembly dimensions				Taperlock-Naben Taperlock hubs				
							mit Lochkreis- aufnahme with variable pitch circle diameter					mit Taperlock-Nabe with Taperlock Hub								
D2	B2	Ø DRo	Ø DRi	Ø D0	Ø D1	B4	m	J	m	J	n <sub>max</sub>	Type	u	h1	A1	Type	Ø d <sub>min</sub>	Ø d <sub>max</sub>	~A2	B3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg·m <sup>2</sup>	kg	kg·m <sup>2</sup>	min <sup>-1</sup>	ED11	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
inch	inch	inch	inch	inch	inch	inch	lbs <sub>m</sub>	lb <sub>m</sub> -ft <sup>2</sup>	lbs <sub>m</sub>	lb <sub>m</sub> -ft <sup>2</sup>	rpm		inch	inch	inch		inch	inch	inch	inch
355	100	404	404	250	231	152	1,6	0,04	2,7	0,042	2950	355	3,55	59,4	207,5	SM12	11	32	208,25	152,45
14"	3,94	15,91	15,91	9,85	9,10	5,97	3,53	0,95	5,95	0,95			0,14	2,34	8,17		0,4	1,3	8,20	6,00
400	112	455	455	282	260,7	169,1	2,4	0,07	3,4	0,075	2650	400	4	65,7	230,8	SM12	11	32	231,6	169,9
16"	4,41	17,91	17,91	11,10	10,26	6,66	5,29	1,73	7,5	1,780			0,16	2,59	9,09		0,4	1,3	9,12	6,69
450	125	505	505	317,3	293,1	189,7	3,0	0,11	4,0	0,120	2350	450	4,5	73,6	258,8	SM12	11	32	261,1	192,0
18"	4,92	19,88	19,88	12,49	11,54	7,47	6,61	2,61	8,8	2,848			0,18	2,90	10,19		0,4	1,3	10,28	7,56
500	140	566	566	352,5	326	210,5	3,7	0,17	5,4	0,180	2100	500	5	82	287,5	SM20	119	50	289,8	212,8
20"	5,51	22,28	22,28	13,88	12,83	8,29	8,16	4,03	11,9	4,271			0,20	3,23	11,32		0,75	1,97	11,41	8,38
560	160	636	636	394,8	364,5	238,7	4,7	0,27	6,6	0,290	1850	560	5,6	92	325,1	SM20	19	50	327,4	241,0
22"	6,30	25,04	25,04	15,54	14,35	9,40	10,36	6,41	14,6	6,882			0,22	3,62	12,80		0,75	1,97	12,89	9,49
630	180	716	716	444,2	410,6	274,3	6,0	0,46	8,4	0,460	1550	630	6,3	100	368	SM20	19	50	363,3	269,6
25"	7,09	28,19	28,19	17,49	16,17	10,80	13,23	10,92	18,5	10,916			0,25	3,94	14,49		0,75	1,97	14,30	10,61

### mit Lochkreisaufnahme / with variable pitch circle

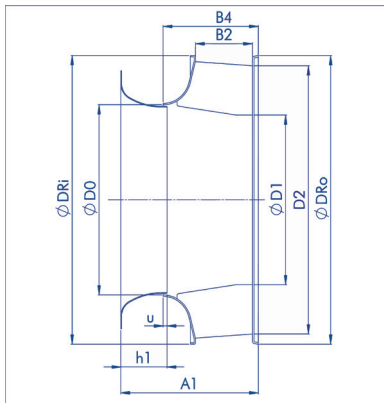

### mit Taperlock-Nabe / with Taperlock-Hub

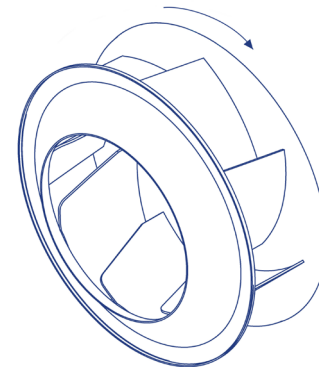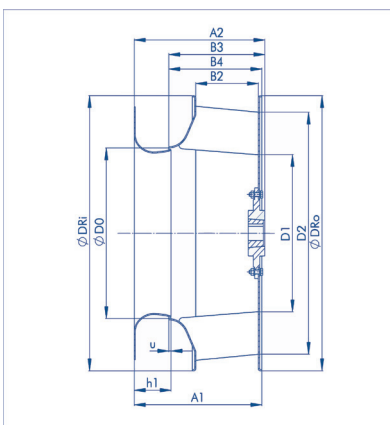

### Drehrichtung / Direction of rotation

Bsp: saugseitig gesehen: Rechtslauf (R)/  
example: suction side view: clockwise rotation (R)

Design / Ausführung		
Material	Joining Method / Fügeverfahren	Blade Geometry / Schaufelgeometrie
S Steel / Stahl	T Tabbed / gerollt	L Laminar
A Aluminum / Aluminium	W Welded / geschweißt	A Airfoil / profiliert

## punker GmbH

Niewark 1  
24340 Eckernförde  
Germany

Fon: +49.4351.472.0

Fax: +49.4351.472.740

info@punker.de

▶ www.punker.com

## punker LLC

914 25th Street SE  
Hickory, NC 28602  
USA

Fon: +1.828.322.1951

Fax: +1.828.328.1336

info@punker.com

▶ www.punker-usa.com

### Allgemeines:

**Dlight** ist eine speziell für die HVAC-Industrie entwickelte Baureihe. Sie zeichnet sich durch ein optimales Preis-Leistungsverhältnis aus und eignet sich besonders für den freilaufenden Einsatz ohne Spiralgehäuse.

### Technische Merkmale:

- ▶ Sehr hoher statischer Wirkungsgrad
- ▶ Aluminiumausführung
- ▶ Temperaturbereich -20°C bis +60°C
- ▶ Zyklustest zur Bestätigung der Drehzahlfestigkeit
- ▶ Halbkeilwuchtung nach ISO 8821 (gilt nur für Nabenausführung)
- ▶ Wuchtgüte G6,3 nach DIN ISO 21940-11
- ▶ Kompatibel zu diversen AC/EC-Motoren 50/60Hz

### Bitte beachten!

- ▶ Einbau- und Funktionsprüfung durchführen
- ▶ Ausgelegt für Dauerbetrieb S1
- ▶ Wuchtprüfung im eingebauten Zustand wird empfohlen.  
Evtl. hat ein Systemwuchten zu erfolgen (Schwingschnellen < 4mm/s)
- ▶ Bei Drehzahlregelung sind die Resonanzen zu beachten
- ▶ Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Personal
- ▶ Für technische Informationen siehe Ventilatorräder Datenblatt 0.0.0.01 / ...02

### General Information:

The **Dlight** series is designed specifically for the HVAC industry. It performs well in free blowing applications without a scroll type housing and offers a good price performance ratio.

### Technical features:

- ▶ High static efficiency
- ▶ Aluminum execution
- ▶ Temperature range of -20°C to +60°C (-4°F to 140°F)
- ▶ Confirmed durability through cycle fatigue testing
- ▶ Half key balance according to ISO 8821 (applies hub-execution only)
- ▶ Balance rating G6.3 according to DIN ISO 21940-11
- ▶ Compatible with various AC/EC motors 50/60Hz

### Note!


- ▶ Perform installation and start-up checks
- ▶ Designed for continuous operation
- ▶ Balance check with possible trim balance is recommended.  
System max. imbalance velocity of <0.158 in/sec (4 mm/sec) is recommended
- ▶ When using VSD, system resonant frequencies must be avoided
- ▶ Installation and start-up should be carried out by qualified personnel only
- ▶ For technical information please refer to fan wheels data sheet 0.0.0.01 / ...02

**Hinweis:** Weitere Informationen über Sondergeometrien, Drehzahlfestigkeiten, Gewichte und weitere technische Informationen rund um unsere Produkte stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung – Kontaktieren Sie uns bitte.

**Note:** Additional information regarding special dimensional designs, max speeds, weights and other technical data of our products is available. Please contact us.

Bestellbeispiel/ order example:

**Dlight** ATL **400 R**  
D2 Drehrichtung/ direction of rotation:  
R = rechts/ clockwise

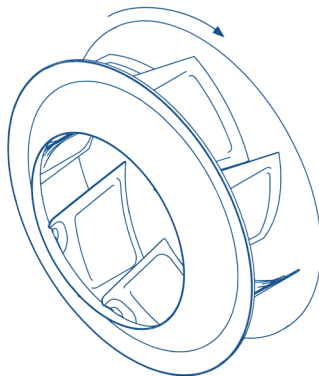

### Drehrichtung / Direction of rotation

Bsp: saugseitig gesehen: Rechtslauf (R)/  
example: suction side view: clockwise rotation (R)